

# PRODUKTDATENBLATT



Kantenprofil für den Trockenbau

3 mm, runder Kopf

Art.-Nr. 3767



Stand: 18.04.2024 | 01:04

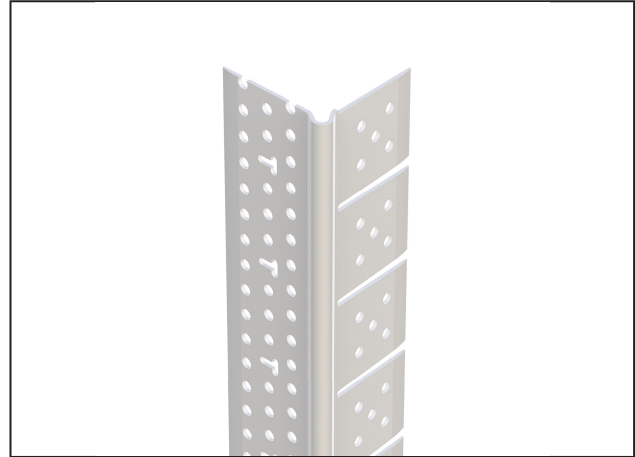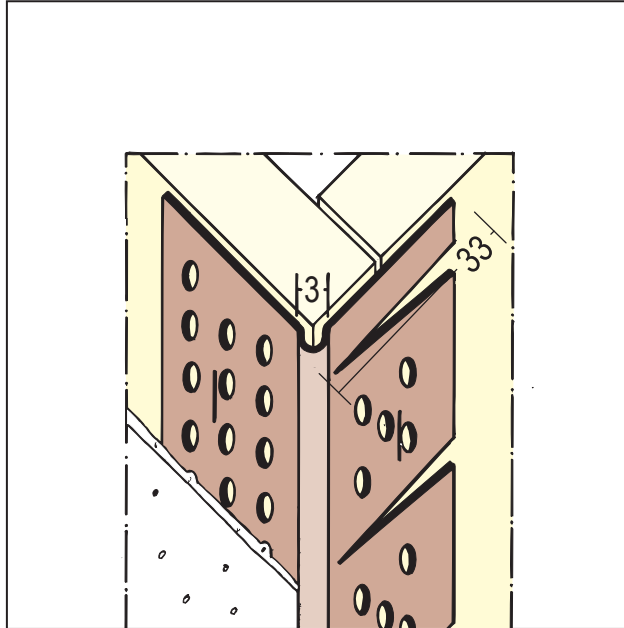

<b>Bezeichnung</b>	Kantenprofil für den Trockenbau 3 mm, runder Kopf
<b>Beschreibung</b>	Einseitig eingeschnittenes PVC-Kantenprofil mit langen Spachtelschenkeln zur Rissüberbrückung im Schnittkantenbereich, zur Herstellung von gebogenen GK-Konstruktionen. Profil von Hand biegen und vollständig einspracheln. Profile sind zusätzlich mit verzinkten Klammern zu befestigen. Speziell entwickelt für Schulen und Kindergärten. Erfüllt die Richtlinien und Anforderungen der gesetzlichen Unfallverhütungsvorschriften.
<b>Produktbereich</b>	Innenausbau
<b>Produktkategorie</b>	Spachtelprofile
<b>Putzdicke</b>	3 mm
<b>Werkstoff</b>	Hart-PVC
<b>Produktlänge</b>	300 cm
<b>Abrundungsradius</b>	2,5 mm
<b>Einsatzgebiete</b>	Das Profil wurde speziell für Schulen und Kindergärten entwickelt und erfüllt die Richtlinien und Anforderungen der gesetzlichen Unfallverhütungsvorschriften.
<b>Produktfarbe</b>	10, weiß
<b>Verarbeitung</b>	Profil zusätzlich mit Klammern befestigen. Minimaler Biegeradius > 30 cm.
<b>Verpackungseinheit</b>	20 STB / 182 KAR

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!